

# VAREN DOM

## Daljinsko stikalo



[www.siol.net](http://www.siol.net)



080 8000

# VAREN DOM

## Daljinsko stikalo

---

### Navodila za namestitev in uporabo

#### Vsebina

1.	Kako začeti	3
1.1.	Uvod	3
1.2.	Pravni vidiki	3
2.	Predstavitev daljinskega stikala	4
2.1.	Sistemske zahteve	4
3.	Nameščanje daljinskega stikala	5
	Korak 1 – Prijava v portal Varen Dom	5
	Korak 2 – Dodajanje senzorja v nadzoru Varnega doma	6
	Korak 3 – Naročilo storitve Avtomatizacija	7
	Korak 4 – Kreacija sobe in dodajanje modula	8
4.	Nadzor na daljavo prek spleta	12
4.1.	Avtomatizacija	13
4.2.	Obvestila (Dogodki)	16
5.	Nadzor na daljavo z mobilnim telefonom	17
5.1.	Prijava	17
5.2.	Avtomatizacija	18

# 1. Kako začeti

---

## 1.1. Uvod

Najprej bi se vam radi zahvalili, ker ste izbrali rešitev *Varen dom – Osnovni paket, Daljinsko stikalo*. Prepričani smo, da vam bo omogočila oblikovanje lastnega domačega sistema za nadzor, ki ga je preprosto upravljati in ustreza vsem vašim potrebam.

Namen tega dokumenta pa je podrobnejša pomoč pri nameščanju in uporabi strojne opreme sistema *Varen dom – Osnovni paket, Daljinsko stikalo* v vašem domu ter pri uporabi spletne programske opreme.

S tem priročnikom lahko namestite sistem in se seznanite s ključnimi funkcijami *Daljinskega stikala storitve Varen dom*. Če potrebujete pomoč, se obrnite na tehnično pomoč uporabnikom na brezplačno telefonsko številko 080 1000 ali preko elektronske pošte [tehnicna.pomoc@siol.net](mailto:tehnicna.pomoc@siol.net).

## 1.2. Pravni vidiki

### Pravni vidiki

Zakoni, ki urejajo splošno delovanje varnostnih sistemov, namestitvev senzorjev in siren in/ali drugih sorodnih možnosti rešitve *Varen dom* se lahko v večini držav razlikujejo.

Telekom Slovenije d.d., ne prevzema odgovornosti za morebitno nelegalno uporabo programske ali strojne opreme.

Z uporabo storitve *Varen dom* se uporabnik strinja s posebnimi pogoji za uporabo storitve *Varen dom*.

### Odgovornost

Ta priročnik smo sestavili zelo skrbno. Če v njem vseeno najdete netočne ali izpuščene podatke, se obrnite na Telekom Slovenije. Telekom Slovenije ni odgovoren za morebitne tehnične ali tipografske napake. Pridržuje si pravico, da izdelek ali priročnike spremeni brez predhodnega obvestila.

Telekom Slovenije ne zagotavlja nobenih jamstev v zvezi z vsebino tega dokumenta, vključno z, vendar ne omejeno na implicirana (nakazana) jamstva glede prodaje in primernosti za posamezne namene. Telekom Slovenije ne odgovarja in ni odgovoren za naključno ali posledično škodo v zvezi izdelavo, delovanjem ali uporabo tega materiala.

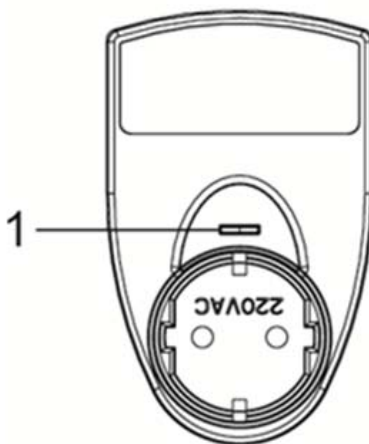
### Blagovne znamke

Telekom Slovenije, SiOL, SQL, .NET, Windows, Stranska vrstica Windows, Internet Explorer, Firefox in Microsoft so registrirane blagovne znamke.

## 2. Predstavitev daljinskega stikala

---

V paketu prejmete Daljinsko stikalo.



Daljinsko stikalo

### 1) Rdeča lučka in gumb za vklopi/izklop ter učenje

Pritisnite tipko za vklop ali izklop stikala.

Lučka prikazuje tudi stanje stikala (lučka sveti – vklopljeno, lučka ne sveti - izklopljeno)

Kot gumb pritisnete in držite 10 s, se vklopi način učenja Daljinskega stikala.

### 2.1. Sistemske zahteve

- **Širokopolasovna povezava** – Za uporabo storitve *Varen dom – Video paket* potrebujete širokopolasovno povezavo SiOL Internet.
- **Osebni računalnik** – Dostop do domačega sistema in njegovo spremljanje na daljavo doma ali na delu sta mogoča s standardnim osebnim računalnikom z internetnim brskalnikom. Nameščen mora biti operacijski sistem Windows XP/2000/Vista/7. Imeti morate administratorski dostop.
- **Brskalnik** – Najboljšo uporabniško izkušnjo in združljivost omogočata Internet Explorer 6.0 ali novejša različica in Mozilla Firefox 2.0 ali novejša različica.
- **Električno omrežje 230V** – Za napajanje Centralne enote in Daljinskega stikala storitve Varen Dom.
- **Osnovni paket Varen dom** – Daljinsko stikalo deluje v kombinaciji s Centralno enoto Varnega doma.

V paketu je tudi vse ostalo, kar potrebujete za namestitev Daljinskega stikala.

### 3. Nameščanje daljinskega stikala

---

Preden začnete z nameščanjem daljinskega stikala je potrebo opraviti namestitev Centralne enote v Osnovnem paketu Varen dom. Navodila za namestitev Osnovnega paketa se nahajajo v datoteki *Navodila za namestitev Varen dom Osnovni paket* na portalu Varen dom: POMOČ IN NAVODILA.

V tem delu so vse informacije, ki jih potrebujete za namestitev daljinskega stikala v štirih preprostih korakih:

- Korak 1 – Prijava v portal Varen Dom.
- Korak 2 – Dodajanje senzorja v nadzoru Varnega doma.
- Korak 3 – Naročilo storitve Avtomatizacija.
- Korak 4 – Kreacija sobe in dodajanje modula (daljinskega stikala).

Če naletite na težavo se lahko obrnete na tehnično pomoč uporabnikom na brezplačni telefonski številki 080 1000 ali preko elektronske pošte [tehnicna.pomoc@siol.net](mailto:tehnicna.pomoc@siol.net).

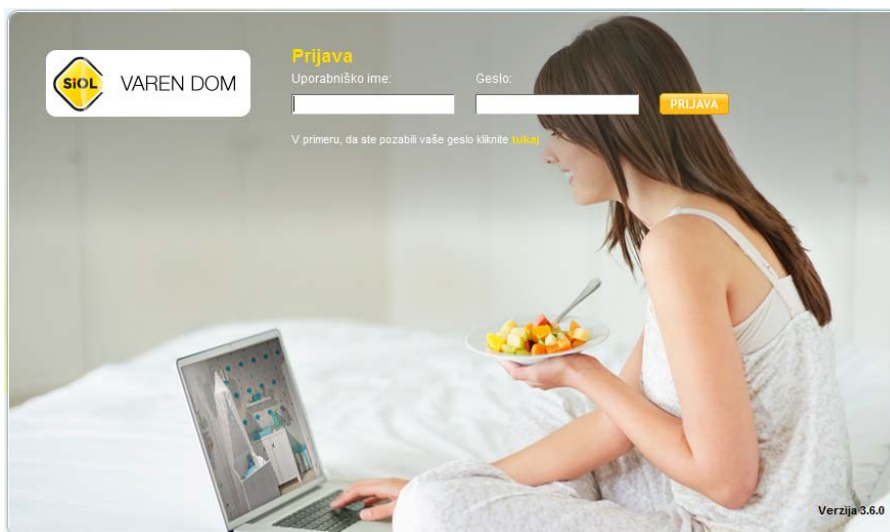
#### Korak 1 – Prijava v portal Varen Dom

Za dostop do portala Varen Dom uporabite spodnjo povezavo in vnesite svoje uporabniško ime in geslo.

<http://varendom.siol.net>

Priporočamo, da za najboljše delovanje in združljivost za dostop do portala Varen Dom uporabljate enega od naslednjih brskalnikov:

- Internet Explorer 7,0 ali novejšo različico,
- Firefox 2.0 ali novejšo različico.



Dostop do portala Varen Dom

## Korak 2 – Dodajanje senzorja v nadzoru Varnega doma

Kliknite gumb **Nadzor** in nato zavihek **Nastavitve**. Izberite možnost **Dodaj senzor**.

The screenshot shows the Varen Dom control interface. On the left is a navigation menu with buttons for DOMOV, NOVICE, VIDEO, VREME, **NADZOR** (highlighted), DOGODKI, NASTAVITVE, and UPRAVLJANJE STORITEV. A blue banner at the bottom of the menu says 'Potrebujete pomoč? 0801000' with a call center agent image. The main content area has a header with the SIOL logo, 'VAREN DOM', a date '10. marec 2011 | 13:18', and a 'POMOČ IN NAVODILA' link. Below the header is a profile picture and a large blue 'VAREN DOM' banner. A sub-header contains 'CENTRALNA ENOTA', 'CENTRALNA ENOTA', 'ZGODOVINA', and 'NASTAVITVE' (highlighted). Under 'NASTAVITVE' is a 'NASTAVITEV STORITVE' section with buttons for VRATA, DNEVNA SOB, DALJINEC, TIPKOVNICA, **DODAJ SENZOR** (highlighted), and ŽIVI TEST. To the right is a settings panel with expandable sections: Dodatki, Upravljanje PIN-a, Časi, Zvoki, and Tehnične informacije.

Nastavitve nadzora Varnega doma.

V oknu Nova namestitev senzorja izberite možnost **Dodaj Daljinsko stikalo**.

The screenshot shows the 'NOVA NAMESTITEV SENZORJA' screen. The navigation menu is the same as in the previous screenshot. The main content area has a header with the SIOL logo, 'VAREN DOM', a date '10. marec 2011 | 13:19', and a 'POMOČ IN NAVODILA' link. Below the header is a profile picture and a large blue 'VAREN DOM' banner. A sub-header contains 'CENTRALNA ENOTA', 'CENTRALNA ENOTA', 'ZGODOVINA', and 'NASTAVITVE'. Below this is 'NOVA NAMESTITEV SENZORJA' with a progress bar 'Napredek' at 0%. The main area shows a list of sensor types: Vrata/Okno, Gibanje, Plin, Poplava, Dim, Tipkovnica, Daljinec, Panik gumb, and **Dodaj Daljinsko stikalo** (highlighted). There is an image of a remote control sensor. At the bottom are 'Opusti' and 'Nadaljuj' buttons.

Nova namestitev senzorja: Dodaj daljinsko stikalo

Prikaže se vam opozorilo o naročilu nove storitve Avtomatizacija. S klikom na možnost **Naroči** vas preusmeri na stran kjer lahko opravite naročilo.

The screenshot shows the Varen Dom website interface. On the left is a navigation menu with options like DOMOV, NOVICE, VIDEO, VREME, NADZOR, DOGODKI, NASTAVITVE, and UPRAVLJANJE STORITEV. The main content area is titled 'CENTRALNA ENOTA' and 'NOVA NAMESTITEV SENZORJA'. A progress bar shows 'Napredek 0 %'. A dialog box is open, asking the user to select a sensor type (Vrata/Okno or Gibanje) and providing instructions: 'Za dodajanje Daljinskega stikala, morate naročiti novo storitev Avtomatizacija. S klikom Naroči boste preusmerjeni na stran za Upravljanje storitev - Nova storitev. Na preusmerjeni strani v oknu Avtomatizacija kliknite na gumb Naroči.' The dialog has 'YES' and 'OPUSTI' buttons.

Preusmerilo vas bo na stran kje lahko naročite storitev Avtomatizacija.

### Korak 3 – Naročilo storitve Avtomatizacija

Naročilo opravite s klikom na gumb **Naroči**, svojo odločitev potrdite s klikom **V redu**.

**Opomba:** Storitev avtomatizacija ni dodatno plačljiva.

This screenshot shows the same website interface as the previous one, but with a confirmation dialog box. The dialog box title is 'Stran na naslovu http://varendom.siol.net pravi:' and the main text asks: 'Ali ste prepričani, da želite naročiti storitev Avtomatizacija?'. It has two buttons: 'V redu' and 'Prekliči'. In the background, the 'Naroči' button is visible on the 'avtomatizacija' service card.

Naročilo storitve Avtomatizacija

## Korak 4 – Kreacija sobe in dodajanje modula

Preusmeri vas na namestitveno stran avtomatizacije doma, za pričetek namestitve kliknite **Nadaljaj**.

The screenshot shows the SIOL VAREN DOM application interface. On the left is a navigation menu with buttons for DOMOV, AVTOMATIZACIJA (highlighted in yellow), NOVICE, VIDEO, VREME, NADZOR, DOGODKI, Potrebujete pomoč? 0801000 (with a call center agent image), NASTAVITVE, and UPRAVLJANJE STORITEV. The main content area is titled 'NASTAVITEV AVTOMATIZACIJE DOMA' and has a sub-tab 'SOBE'. The main text reads: 'Dobrodošli v aplikaciji za namestitev storitve Avtomatizacija. Ta pripomoček vam bo pomagal ustvariti sobo v katero boste lahko nato dodali naprave za Avtomatizacijo. Kliknite "Nadaljaj" za nadaljevanje'. At the bottom are 'Opusti' and 'Nadaljaj »' buttons.

### Namestitev avtomatizacije doma

Preko aplikacije za Avtomatizacijo si lahko naprave razporedite po sobah ali lokacijah. Vnesite ime sobe ali lokacije kje bo naprava nameščena.

This screenshot shows the 'NOVA SOBA' (New Room) form within the SIOL VAREN DOM application. The navigation menu is the same as in the previous screenshot. The main content area is titled 'NASTAVITEV AVTOMATIZACIJE DOMA' and has a sub-tab 'NOVA SOBA'. The main text reads: 'Nova soba. Preko aplikacije za Avtomatizacijo si lahko naprave razporedite po sobah in po kategorijah. Prosim navedite ime sobe ali lokacije kjer bo naprava nameščena.' Below this is a form field labeled 'Ime sobe :' with the text 'Dnevna soba' entered. At the bottom are 'Opusti' and 'Nadaljaj »' buttons.

### Namestitev avtomatizacije doma: Ime sobe

Preusmeri vas v nadzor avtomatizacije. Kliknite na zavihek **Nastavitve** izberite želeno sobo in kliknite **Dodaj modul**.

**Pozor:** Za dodajanje modula mora biti centralna enota v polni povezljivosti. Navodila za nastavev polne povezljivosti najdete na portalu Varen dom: POMOČ IN NAVODILA, v dokumentu *Navodila za namestitev Varen dom - osnovni paket*

SIOL VAREN DOM

10. marec 2011 | 13:23

POMOČ IN NAVODILA

odjava (Varen dom)

DOMOV

AVTOMATIZACIJA

NOVICE

VIDEO

VREME

NADZOR

DOGODKI

Potrebujete pomoč? 0801000

NASTAVITVE

UPRAVLJANJE STORITEV

AVTOMATIZACIJA

NASTAVITEV STORITVE

DNEVNA+SOBA

NOVA SOBA

SOBE

NASTAVITVE

Ime

Dnevna+soba

Posodobi

Ni konfiguriranih modulov v sobi..

Dodaj modul

Za dodajanje modula mora biti centralna enota na polni povezljivosti. Klikni na "Polna povezljivost" gumb za navodila o nastavitvi centralne enote na polno povezljivost.

Polna povezljivost

#### Dodajanje modula (daljinskega stikala)

Vnesite ime stikala in izberite način delovanja. Za nadaljevanje kliknite **Nadaljуй**.

SIOL VAREN DOM

10. marec 2011 | 13:24

POMOČ IN NAVODILA

odjava (Varen dom)

DOMOV

AVTOMATIZACIJA

NOVICE

VIDEO

VREME

NADZOR

DOGODKI

Potrebujete pomoč? 0801000

NASTAVITVE

UPRAVLJANJE STORITEV

AVTOMATIZACIJA

NOVA NAMESTITEV MODULA

Napredek 0%

Vstavite ime za modul

Ime Stikalo

Kategorija Aparat

MODUL APARATA

Kliknite gumb za nadaljevanje.

Opusti

Nadaljуй

#### Nova namestitev modula: Ime in kategorija

Vključite Daljinsko stikalo v električno vtičnico. V stikalo vključite zeleni električni porabnik. Za nadaljevanje kliknite **Nadaljuij**.

The image shows two side-by-side screenshots of the 'VAREN DOM' web interface. Both screenshots feature a navigation menu on the left with options like 'DOMOV', 'AVTOMATIZACIJA', 'NOVICE', 'VIDEO', 'VREME', 'NADZOR', and 'DOGODKI'. The main content area is titled 'AVTOMATIZACIJA' and 'NOVA NAMESTITEV MODULA'. The left screenshot shows a progress bar at 20% and the instruction 'Namesti modul aparata. Vključite modul aparata na napajanje.' The right screenshot shows a progress bar at 40% and the instruction 'Vključevanje aparata. Vključite aparat (kot je luč) v modul aparata in aparat vključite.'

### Priklop Daljinskega stikala

Pritisnite in držite **gumb (lučka LED)** 10 s dokler rdeča lučka ne začne utripati počasi. Ko lučka utripa, pomeni da je v načinu učenja.

Ko daljinsko stikalo sprejme kodo Centralne enote, bo lučka na Daljinskem stikalu 3 krat hitro utripnila, nato se bo ugasnila, kar je znak da je proces učenja zaključen. Za nadaljevanje kliknite **Nadaljuij**.

This screenshot shows the 'VAREN DOM' web interface at the 60% progress stage. The main content area is titled 'NOVA NAMESTITEV MODULA' and 'Način učenja'. It includes an image of a hand pressing a button on a remote control. The text reads: 'Vključite modul aparata in ga postavite v stanje učenja s pritiskom in držanjem gumba do 10 sekund. Rdeča lučka utripa in ugasne ko je naučen. Preverite, da je aparat vključen pred postopkom.' A 'STIKALO' button is visible at the bottom of the instruction box.

### Nova namestitev modula: proces učenja

Namestitev je končana. S klikom na gumb **Končano** vas preusmeri v nadzor Avtomatizacije, kjer lahko vklopite ali izklopite Daljinsko stikalo oziroma nanj priključenega električnega porabnika.

OPOMBA:

Ko je Daljinsko stikalo v način učenja, stikalo na kodo Centralne enote čaka 3 minute. Če v tem času stikalo ne prejme kode, zapusti način učenja. Če želite ponovno preiti v način učenja prosim ponovite korak 10.

The screenshot shows the SIOL VAREN DOM web interface. On the left is a navigation menu with buttons for DOMOV, AVTOMATIZACIJA (highlighted), NOVICE, VIDEO, VREME, NADZOR, DOGODKI, NASTAVITVE, and UPRAVLJANJE STORITEV. A blue banner offers help at 0801000. The main content area is titled 'AVTOMATIZACIJA' and shows 'NOVA NAMESTITEV MODULA' with a 100% progress bar. A notification states 'Namestitev modula je končana' (Module installation is complete) with an image of a hand plugging a device into a wall outlet. Below the notification is a 'STIKALO' button. At the bottom are 'Opusti' and 'KONČANO' buttons.

Nova namestitev modula: Namestitev modula je končana

## 4. Nadzor na daljavo prek spleta

---

V tem odseku sta opisana dostop do vašega sistema in nadzor na daljavo Varnege doma, prek interneta, z uporabo računalnika v pisarni ali z drugega oddaljenega mesta. Preden lahko pričnete z uporabo spletnih funkcij, morate dokončati namestitev sistema Varen dom, kot je opisano v poglavju 3. Nameščanje daljinskega stikala.



Spletni vmesnik portala Varen dom

Vaša spletna stran Varen dom ponuja različne informacije o vaših sistemih doma. Na primer: alarmi, ki so jih sprožili vsiljivci, obvestila o poškodovanih detektorjih, prekinitve napajanja ali informacije o prekinitvi komunikacije z detektorjem.

Z dostopanjem do področja s preteklimi dogodki lahko uporabnik preveri kdo in kdaj je dostopal do aplikacije, kateri ukazi so bili poslani, sporočila o napakah, kdaj so bili ukazi izvedeni, kateri parametri nastavitvev so bili spremenjeni in druge uporabne informacije.

V računalniku v pisarni ali na oddaljenem mestu odprite spletni brskalnik in odprite prijavno stran storitve Varen dom na naslovu:

**<http://varendom.siol.net>**

Priporočamo, da za najboljše delovanje in združljivost za dostop do portala Varen dom uporabljate enega od naslednjih brskalnikov:

- Internet Explorer 7.0 ali novejšo različico,
- Firefox 2.0 ali novejšo različico.

## 4.1. Avtomatizacija

V glavnem meniju izberite gumb Avtomatizacija. S tem odprete glavni portal storitve Avtomatizacije Varnega doma, kjer lahko na daljavo vklopite ali izklopite daljinsko stikalo.

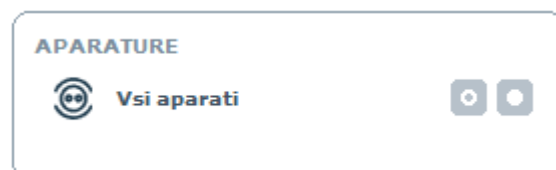
Na voljo so tri glavna področja:

- A. Podatki o stanju daljinskega stikala. Po želji lahko vključite ali izključite vsa daljinska stikala istočasno ali pa vsakega posamezno.
- B. Razdelek s seznamom sob. V kolikor želite pregled podatkov daljinskih stikal v posamezni sobi, kliknete na izbrano sobo. V razdelku A vam pokaže seznam senzorjev v izbrani sobi.
- C. Meni: zavihek Nastavitve omogočajo dodajanje novih sob in modulov.



### 4.1.1. Vkllop in izklop daljinskega stikala

Daljinska stikala lahko vklopite ali izklopite posamezno ali pa vse skupaj.

Za vklop vseh stikal v B razdelku izberite možnost VSE. V razdelku A se vam odpre možnost vklopa ali izklopa vse stikal istočasno.



Vkllop ali izklop vseh stikal

V kolikor želite vklopiti ali izklopiti posamezno daljinsko stikalo, v B razdelku izberite sobo v katero ste dodali stikalo in nato pritisnite gumb  za vklop stikala ali gumb  za izklop stikala.



The screenshot shows the 'VAREN DOM' control interface. On the left is a navigation menu with options: DOMOV, AVTOMATIZACIJA (highlighted), NOVICE, VIDEO, VREME, NADZOR, DOGODKI, Potrebujete pomoč? 0801000, NASTAVITVE, and UPRAVLJANJE STORITEV. The main area displays 'VAREN DOM' with a user profile picture. Below this is the 'AVTOMATIZACIJA' section with buttons for VSE, KUHINJA, and SOBA. To the right, under 'APARATURE', a 'Stikalo' device is shown with a 'Vključi' button.

#### Vklop daljinskega stikala



This screenshot is identical to the one above, but the 'Izkjuči' button is visible next to the 'Stikalo' device in the 'APARATURE' section, indicating the device is now turned off.

#### Izklop daljinskega stikala

#### 4.1.2. Nastavitve

V zavihku *Nastavitve* lahko spremenite ime posamezne sobe, ustvarite novo sobo, dodate sobi modul, mu spremenite ime ali pa ga odstranite.

## Nova soba

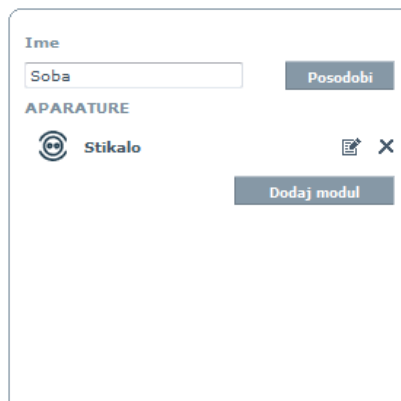
Novo sobo dodate s klikom na možnost Nova soba, vnesite ime sobe in kliknite Dodaj.





Avtomatizacija: dodajanje nove sobe

## Nastavitve sobe

Za spreminjanje nastavitve sobe kliknite na željeno sobo. V desnem oknu se pojavi možnost spremembe imena sobe. Spremembo potrdite s klikom na *Posodobi*.



Avtomatizacija: Nastavitve

Izpiše se tudi seznam modulov. Po želji lahko posameznemu modulu, s klikom na gumb  spremenite ime. S klikom na gumb  modul odstranite.

V kolikor želite dodati nov modul izberete možnost Dodaj modul. Postopek dodajanja modula je opisan v poglavju 3. *Nameščanje daljinskega stikala*.

Nastavitve avtomatizacije

## 4.2. Obvestila (Dogodki)

Z možnostmi za programiranje v področju z dogodki lahko uporabnik programira sistem za avtomatični vklop ali izklop daljinskega stikala. Razporejevalnik je mogoče programirati in konfigurirati za izvajanje urnih ali tedenskih dejanj.

Dogodek je dejanje (na primer vklop stikala), ki se izvede ob določenem sprožilcu (na primer alarm za vlom) med določenim obdobjem (na primer ponoči) in povzroči pošiljanje obvestila (na primer v sporočilu SMS ali e-pošti). Več navodil se nahaja v datoteki Navodila za uporabo Varen dom – Osnovni paket na portalu Varen dom: POMOČ in NAVODILA.

Dogodek: vklop stikala

## 5. Nadzor na daljavo z mobilnim telefonom

---

V tem poglavju je opisano daljinsko upravljanje vašega sistema Varen dom z uporabo mobilnega telefona ali digitalnega osebnega pomočnika, ko ste na poti ali na oddaljeni lokaciji. Preden lahko pričnete z uporabo mobilnih funkcij, morate dokončati namestitev sistema Varen dom, kot je opisano v poglavju 3. Nameščanje daljinskega stikala.



**Nadzor na daljavo z mobilnim telefonom**

Mobilna stran storitve Varen dom ponuja različne informacije o vaših domačih sistemih. Na primer: alarmi, ki so jih sprožili vsiljivci, obvestila o poškodovanih detektorjih, prekinitve napajanja ali informacije o prekinitvi komunikacije z detektorjem.

Z dostopanjem do področja s preteklimi dogodki lahko uporabnik preveri kdo in kdaj je dostopal do aplikacije, kateri ukazi so bili poslani, sporočila o napakah, kdaj so bili ukazi izvedeni, kateri parametri nastavitvev so bili spremenjeni in druge uporabne informacije.

### 5.1. Prijava

V mobilnem telefonu ali digitalnem osebne pomočniku odprite spletni brskalnik in obiščite prijavno stran storitve Varen dom na naslovu:



**<http://varendom.siol.net/mobilni>**

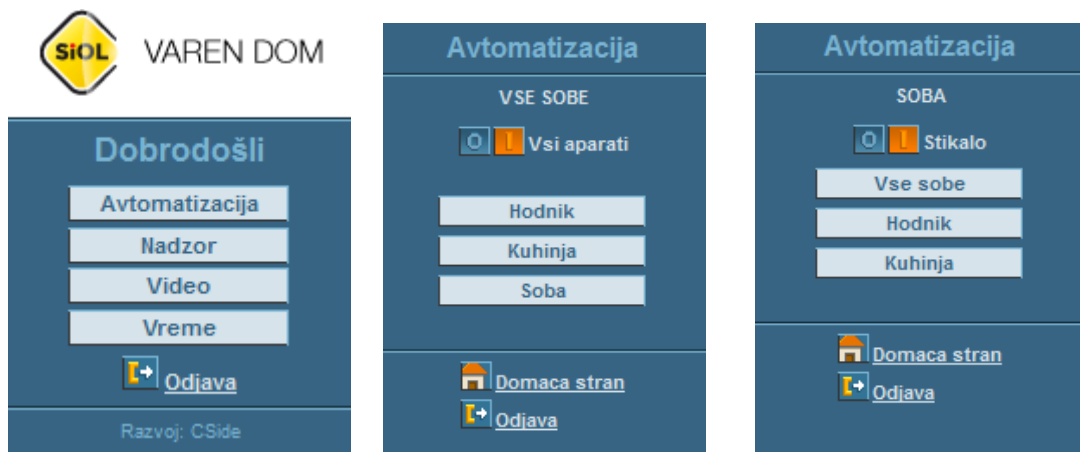
Prijavna stran bo od vas zahtevala prijavo v sistem Varen dom z uporabo vašega uporabniškega imena in gesla, ki sta enaka kot za vstop na spletni portal Varnege doma.

Ko boste želeli svoj mobilni spletni račun obiskati v prihodnje in preveriti stanje svojega doma, obiščite ta spletni naslov in se prijavite s svojim uporabniškim imenom ter izbranim geslom.



## 5.2. Avtomatizacija

V meniju izberite gumb Avtomatizacija.

Preko mobilnega portala lahko daljinska stikala vklopite ali izklopite posamezno ali pa vse skupaj. Za vklop daljinskih stikal kliknite gumb , za izklop pa kliknite gumb .



Mobilni portal: Avtomatizacija

V kolikor želite vklopiti ali izklopiti posamezno daljinsko stikalo, izberete sobo v katero ste dodali stikalo in nato pritisnete gumb  za vklop stikala ali gumb  za izklop stikala.



Za napake v tisku ne odgovarjamo.  
Pridružujemo si pravico do sprememb. Slike so simbolične.